

Enkelhed og elegance kendetegner designet i Cera+. Sædets bløde, afrundede kanter og soft close mekanisme får form og funktion til at gå hånd i hånd.



Pressalit Cera+ med soft close, inkl. D03 fast beslag

Nr. 590xxx-D03999 med låg

VVS-nr.

615093

Design/år

Pressalit, 2007

Produktbeskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Cera+", art. nr. 590 af gennemfarvet hærdeplast inkl. beslag i rustfrit stål

- inkl. D03 fast beslag i rustfrit stål
- centerafstand: 155 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- passer på Ifö Cera/Ceranova samt V&B Scangracia
- 10 års garanti

Farveprogram xxx


000 hvid, 001 sort, 112 antracitgrå

Beslagsoverflade

999 Rustfrit stål

Reserve dele

A4032 Buffer til låg, grå
A4024 Buffer til sæde, grå

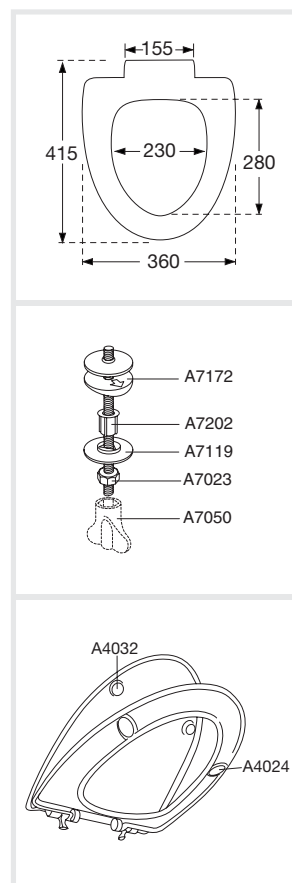

<i>Vægtangivelse</i>	Nettovægt ca. 2780 gr inkl. beslag		
<i>Pakning</i>	<p>Enkeltkarton</p> <p>5 enkeltkartoner i en masterkarton</p> <p>8 masterkartoner (40 sæder) på en palle</p>	<p>Mål:</p> <p>449x381x74 mm</p> <p>456x388x390 mm</p>	<p>Vægt:</p> <p>3417 gr</p> <p>17085 gr</p>
<i>Materialebeskrivelse</i>	<p>TOILETSÆDE: Materialet er i gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. Formmassen består af ca. 50 % urea (NH₂CONH₂), ca. 25 % cellulose og ca. 25 % formaldehyd (HCHO) samt forskellige fyldstoffer og additiver i mindre mængder.</p> <p>BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p>DÆMPERSÆT: Hydraulisk dæmper med dæmperhus i plast og metalaksel. Dæmpervæske: Silikoneolie.</p> <p>BESLAG: Rustfrit stål (V2A) type W. nr. 1.4301/M i henhold til DIN 17441/85. Sammensætning: krom (cr) 17-19%, nikkel (ni) 8-11%, kulstof <0,05%, molybdæn, mangan, silicium, svovl, titan.</p>		
<i>Pasliste</i>	Passer på Ifö Cera/Ceranova samt V&B Scangracia		
<i>Rengøring</i>	<p>Brug almindelig sæbevand. Sæde, hængsel og beslag bør ikke efterlades fugtige, men skal aftørres efter rengøring. WC-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler må ikke komme i berøring med sæde, hængsel og beslag. Derfor bør sædet være slået op eller fjernet, indtil al WC-rens er skyllet væk.</p> <p>Garantien dækker i 10 år for materiale- og fabriktionsfejl. Der tages forbehold for trykfejl, tekniske ændringer og modelafvigelser.</p>		

